

F SERİSİ

SWIVEL JOINT, HİDROLİK YAĞ, GRESS VE KİMYASAL SIVILAR İÇİN DÖNER SIZDIRMAZLIK BAŞLIKLARI DN 08 - DN 40







- Tek hat yanal veya dikey geçişi
- Dişli bağlantı
- Çelik, paslanmaz çelik malzeme
- Özel tasarım akışkana göre sızdırmazlık elemanları
- Sertleştirilmiş iç sızdırmazlık yüzeyleri
- Düşük kaliteli akışkanlarda bile sorunsuz çalışma

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Maks. Basınc, Hidrolik	: 400 Bar
Maks. Sıcaklık	: 120°
Maks. Devir Rpm	: 1-20 Eklemsel dönüş (Yavaş)

* Maksimum basınç değerleri her ölçü için geçerli değildir.

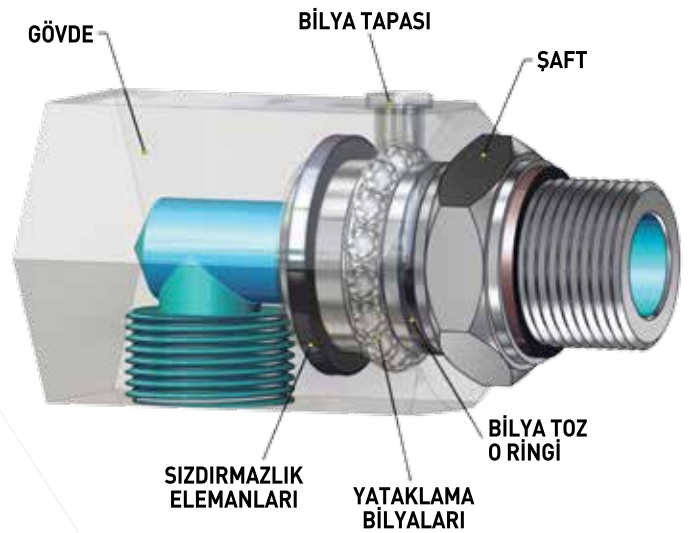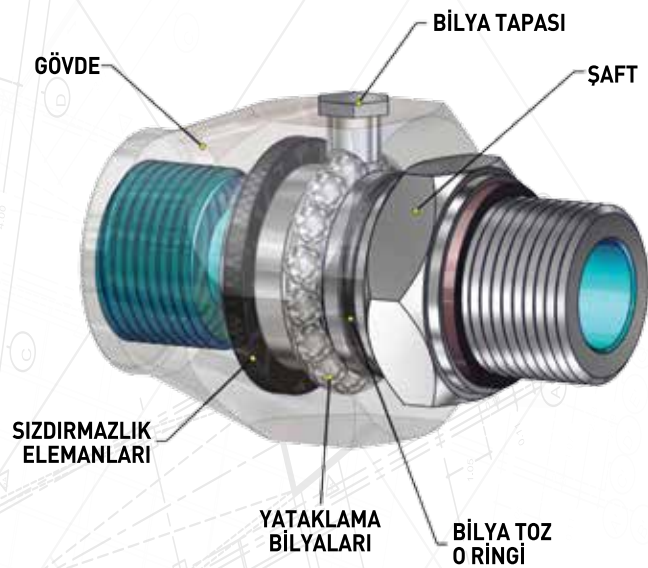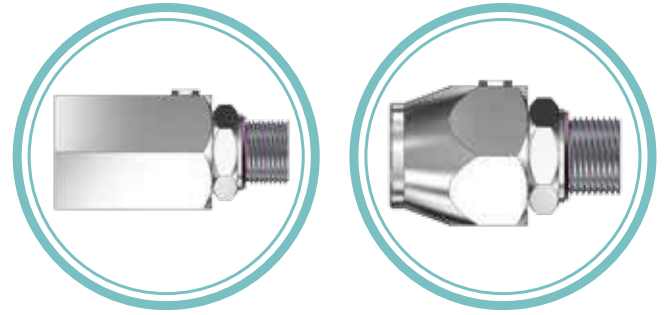


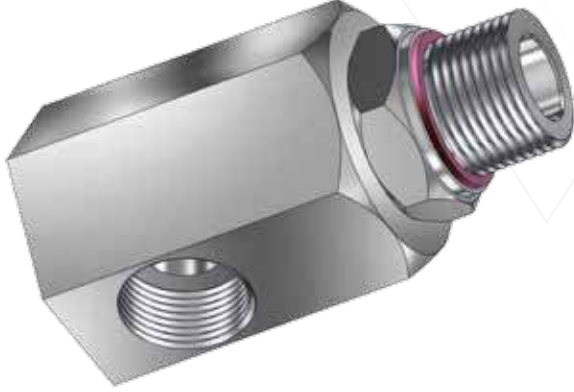

RADYAL (90°) BAĞLANTILI



EKSENEL (180°) YANAL BAĞLANTILI

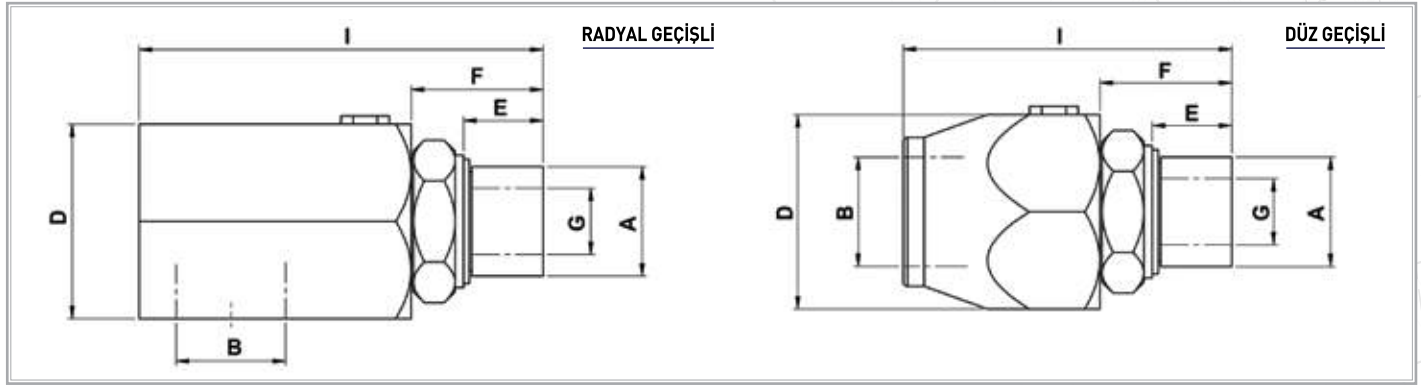

	ÖLÇÜ DN	A	MODEL NO	B	G Ø	E	F	I	D	U	KG
DÜZ 180° EKSENEL GEÇİŞLİ	8	1/4" NPT-Sağ	F025-111-102	1/4"	6,5	10	19,5	59,5	28	19	0,20
		1/4" BSP-Sağ	F025-111-202	1/4"	6,5	10	19,5	59,5	28	19	0,20
	10	3/8" NPT-Sağ	F037-111-104	3/8"	9	12	23,5	63,5	33	24	0,35
		3/8" BSP-Sağ	F037-111-204	3/8"	9	12	23,5	63,5	33	24	0,35
	15	1/2" NPT-Sağ	F050-111-106	1/2"	12	14	26	68	38	27	0,37
		1/2" BSP-Sağ	F050-111-206	1/2"	12	14	26	68	38	27	0,37
	20	3/4" NPT-Sağ	F075-111-108	3/4"	18	19	31,5	78,5	47	34	0,59
		3/4" BSP-Sağ	F075-111-208	3/4"	18	19	31,5	78,5	47	34	0,59
	25	1" NPT-Sağ	F100-111-110	1"	20	21	33,5	96,5	60	41	1,05
		1" BSP-Sağ	F100-111-210	1"	20	21	33,5	96,5	60	41	1,05
32	1 1/4" NPT-Sağ	F125-111-112	1 1/4"	28	24	42	109,5	113	50	1,26	
	1 1/4" BSP-Sağ	F125-111-212	1 1/4"	28	24	42	109,5	113	50	1,26	
40	1 1/2" NPT-Sağ	F150-111-114	1 1/2"	34	39	57	200	124	55	1,7	
	1 1/2" BSP-Sağ	F150-111-214	1 1/2"	34	39	57	200	124	55	1,7	
RADYAL 90° GEÇİŞLİ	8	1/4" NPT-Sağ	F025-211-102	1/4"	6,5	10	19,5	64,5	28	19	0,25
		1/4" BSP-Sağ	F025-211-202	1/4"	6,5	10	19,5	64,5	28	19	0,25
	10	3/8" NPT-Sağ	F037-211-104	3/8"	9	12	23,5	73,5	33	24	0,37
		3/8" BSP-Sağ	F037-211-204	3/8"	9	12	23,5	73,5	33	24	0,37
	15	1/2" NPT-Sağ	F050-211-106	1/2"	12	14	26	80	38	27	0,51
		1/2" BSP-Sağ	F050-211-206	1/2"	12	14	26	80	38	27	0,51
	20	3/4" NPT-Sağ	F075-211-108	3/4"	18	19	31,5	96,5	47	34	0,95
		3/4" BSP-Sağ	F075-211-208	3/4"	18	19	31,5	96,5	47	34	0,95
	25	1" NPT-Sağ	F100-211-110	1"	20	21	33,5	113,5	54,0	41	1,60
		1" BSP-Sağ	F100-211-210	1"	20	21	33,5	113,5	54,0	41	1,60
	32	1 1/4" NPT-Sağ	F125-211-112	1 1/4"	28	24	42	128,5	59,0	50	2,08
		1 1/4" BSP-Sağ	F125-211-212	1 1/4"	28	24	42	128,5	59,0	50	2,08
	40	1 1/2" NPT-Sağ	F150-211-114	1 1/2"	34	39	57	145	102	55	3,00
		1 1/2" BSP-Sağ	F150-211-214	1 1/2"	34	39	57	145	102	55	3,00