尊敬的客户：

您好！非常感谢您选用本厂生产的气动单隔膜泵。因为它是新世纪的换代产品，不仅款式新颖，吸力强劲，低噪音，体积小，而且流量比同类产品都要大。对于各种腐蚀性液体，带颗粒，高粘度，易挥发，易爆，易燃，剧毒的液体，陶瓷釉浆，果浆，胶水，油轮仓库油回收，临时倒罐等液体均能抽光吸尽，气泵部件材质采用铝合金，隔膜片采用特种材料制造而成，寿命经久耐用。

气动单隔膜泵，采用压缩空气，蒸汽，氧气，工业废气等为动力源，为了能够使您充分利用它的卓越性能，请您在使用前仔细阅读说明书，并妥善保管。如果在便用过程中遇到问题，请及时与经销商或本厂联系，我们将竭诚为您服务！

主要技术参数

主要参数：（介质：水）Skill reference: (medium: water)		单隔膜泵
工作气压	Air pressure	2-5bar
最大耗气量	Max. Air-waste	66L/min
流量	Flux	10L/min
扬程	Distance	4m
自吸高度	Height of self-absorption	2m
允许通过最大颗粒	Max. permit through granula	≤1.5mm
工作频率	Frequency	50-120cpm

安装示意图：

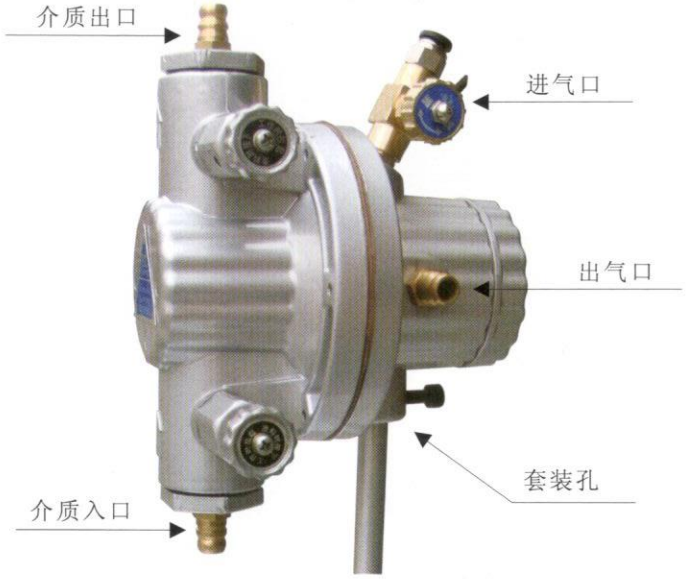

工作原理：

本泵分开，由组成两片隔膜由压力弹簧将气动隔膜片由压缩空气，压缩空气由缩进作导致介质输送。

工作腔，左阀压气，气右一运完成吸出口大被作芯阀出膜开期吸口大被作芯阀出膜开期吸口大被作芯阀出膜开期吸